ACCESSORI DI GIUNZIONE & SOSTEGNO

BINARI DI MONTAGGIO PH41/41 - PH41/21	D [mm]	L [m]	€/mt	€/barra
	41/41/1,5 fbv	3 - 2	12,16	
	41/21 fbv	3 - 2	-	



Asolato e forato, dentellato con lamina zincata a caldo sendzimir.

BINARI DI MONTAGGIO PS27/18	D [mm]	L [m]	€/barra
	27/18/1,25	2	



Asolato e forato zincato (zincatura sendzimir ca 20 µm). A richiesta binari di montaggio 35/20 (PS35).

TAPPO TERMINALE	Modello	D [mm]	€/pz
	41/41	41/41/1,5 fbv	
	41/21	41/21	
	27/18	27/18/1,25	



Tappo terminale in resina per canali.

MENSOLA A SELLA SF L 41 hdg	Per profilo	Foro asolato [mm]	€
	21/41/21 D/62	13 x 20	

Mensola a sella SF L in acciaio zincato a caldo. La sella dell'SF si adatta perfettamente per un'installazione semplice tramite l'inserimento del profilato all'interno di essa.

ANGOLARE PER BINARI L45PH	D [mm]	Conf. (pz)	€
	41/70	50	



Raccorderia angolare Unistrut 45° in acciaio DD11 - EN 10111 e zincato a caldo secondo EN ISO 1461: 2009.

ANGOLARE PER BINARI L90PH	D [mm]	Conf. (pz)	€
	50 x 47	50	



Raccorderia angolare Unistrut 90° in acciaio DD11 - EN 10111 e zincatura elettrolitica secondo DIN EN 12329.

PIASTRA 45° L45PS	D [mm]	Conf. (pz)	€
	41 x 41	100	



Piastra di collegamento per profili UNI 0-1-2 - UNI L90, 45°, in acciaio DD11 - EN 10111 e con zincatura elettrolitica - DIN EN 12329.

PIASTRA 90° L90PS	D [mm]	Conf. (pz)	€
	41 x 41	100	



Piastre di collegamento per profili UNI 0-1-2 - UNI L90, 90°, in acciaio DD11 - EN 10111 e con zincatura elettrolitica - DIN EN 12329

Prezzi in Euro IVA Esclusa

AIR CAR SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICA SENZA PREAVVISO

MORSETTO E CAVO CL - CLR

Modello MORSETTO	D [mm]	Carico lav. [Kg]	Conf. (pz)	Cavo idoneo	€/pz
CL10	33 x 18	50	10	CLR10	
CL20	40 x 22	120	10	CLR20	
CL30	46 x 34	230	10	CLR30	

Modello CAVO	Sp. [mm]	Conf. [m]	Morsetto idoneo	€/pz
CLR10	2	100	CL10	
CLR20	3	100	CL20	
CLR30	4	100	CL30	

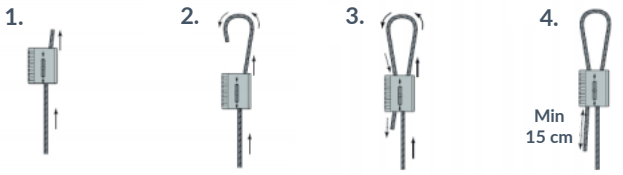

BARRA FILETTATA BRF

Filetto	€/barra L = 1000 mm	€/barra L = 2000 mm	€/barra L = 3000 mm	Conf. (pz)
M8				50
M10				25
M12				-

DIN EN ISO 976-1

RONDELLA ROPS - ROPH

Dimensioni [mm]	Conf. (pz)	€
8,4 x 16,0 x 1,6	100	
10,5 x 20,0 x 2,0	100	

DIN EN-ISO 7089

DADO ESAGONALE E BULLONI

Dado esagonale Filetto	Conf. (pz)	€
M8	500	
M10	100	
M12	100	

Bulloni Misure [mm]	€
8 x 25	
8 x 30	

DIN EN-ISO 4032

VITE A TESTA ESAGONALE

L [mm]	Conf. (pz)	€
4,8 x 19	1000	

Vite autoperforante
con testa esagonale.

MORSETTI

Codice	A	Conf. (pz)	€
MSN6	M6	50	
MSN8	M8	50	
MSN10	M10	50	
MSN12	M12	25	

Codice	€
MGF6	
MGF8	
MGF10	
MGF12	

Codice	€
PB8	
PB10	
PB12	

Sono progettati per fissare strutture, quali canaline portacavi, tubazioni e condotte, alla struttura primaria senza la necessità di forature o saldature in opera. Offrono una serie di vantaggi tecnici tali da permettere collegamenti più resistenti, rapidi e semplici rispetto ai metodi tradizionali e a quelli della concorrenza. I morsetti sono realizzati in acciaio zincato. Vengono forniti con la vite a testa esagonale e il dado autobloccante per fissare i morsetti alla trave.

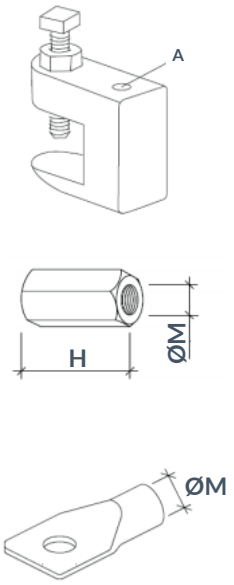

Prezzi in Euro IVA Esclusa
AIR CAR SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICA SENZA PREAVVISO

ACCESSORI DI GIUNZIONE & SOSTEGNO

TASSELLO SX S

Tassello in nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.

Modello	Viti da legno e truciolari [mm]	Sp. fissabile max [mm]	Profondità foro min [mm]	€
SX 6S	4,5 x 40	10	40	
SX 8S	5 x 50	10	50	
SX 10S	6 x 60	10	70	

TASSELLO SX BM

Tassello in nylon con vite legno testa flangiata.

Modello	Sp. fissabile max [mm]	Profondità foro min [mm]	Diametro foro [mm]	€
SX8BM	5	50	8	
SX10BM	10	70	10	
SX12BM	10	80	12	

TASSELLO PROLUNG. SXRL - FUS

Tassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.E. flangiata impronta torx.

Modello	Profondità foro min per installazione passante [mm]	Lunghezza per profondità di ancoraggio 50 mm[mm]	Attacco utensile	€
SXRL8x60FUS	70	10	T3/SW10	
SXRL8x80FUS	90	30	T3/SW10	
SXRL8x100FUS	110	50	T3/SW10	
SXRL10x80FUS	90	30	T4/SW13	
SXRL10x100FUS	110	50	T4/SW13	
SXRL10x120FUS	130	70	T4/SW13	

FISSAGGIO A ESPANSIONE SB 9 L4

Tassello in nylon con vite T.S.C. taglio combinato.

Modello	Filettatura	Sp. fissabile max [mm]	Profondità foro min [mm]	€
SB 9 L4	M4	10	62	

FISSAGGIO A ESPANSIONE SB 9/3

Tassello in nylon con occhiello chiuso.

Modello	Filettatura	Profondità foro min [mm]	Diametro foro [m]	€
SB 9/3	M4	50	9	

FISSAGGIO IN OTTONE PO

Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna.

Modello	Misure [mm]	Filettatura	Profondità min foro [mm]	Diametro foro [mm]	€
POM8	8 x 30	M8	40	10	
POM10	10 x 35	M10	45	12	

FISSAGGIO AD ANCORA KDV 4 x 80

Fissaggio ad ancora.

Modello	Filettatura Ø x Lunghezza [mm]	Sp. pannello max [mm]	Profondità cavità min [mm]	Diametro foro [mm]	€
KDV 4 x 80	M4 x 80	45	34	14	

FISSAGGIO AD ANCORA KDO 4 x 65

Fissaggio ad ancora.

Modello	Filettatura Ø x Lunghezza [mm]	Sp. pannello max [mm]	Profondità cavità min [mm]	Diametro foro [mm]	€
KDO 4 x 65	M4 x 65	30	34	14	

FISSAGGIO AD ANCORA KD

Il fissaggio per supporti forati e lastre di vari spessori.

Modello	Filettatura Ø x Lunghezza [mm]	Sp. pannello max [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	€
KD6	M6 x 100	63	100	
KD8	M8 x 100	55	100	

RESINA PER ANCORAGGI FIS VE 300 T

Resina a iniezione in vinilestere ibrido senza stirene certificata per ancoraggi in calcestruzzo non fessurato e muratura per carichi medio-pesanti.

Prezzi in Euro IVA Esclusa
AIR CAR SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICA SENZA PREAVVISO